



finder®

SWITCH TO THE FUTURE

66
系列

功率繼電器30 A



發電機



工業洗衣機



工業及家用烤箱



燃燒器，
鍋爐



空調




起重機



不間斷電源 (UPS)



工業電機

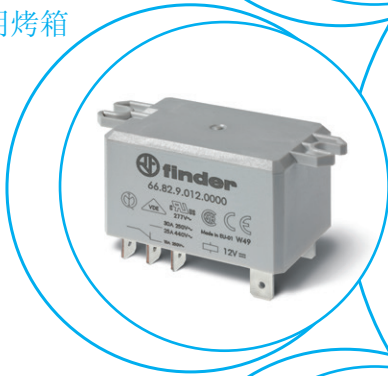



FINDER保留隨時更改特性的權利，恕不另行通知。對於因錯誤使用或使用其產品而導致的人員或財產損失，FINDER不予承擔任何責任。

雙極轉換 (DPDT)
30 A功率繼電器

類型66.22

- PCB連接和安裝

類型66.82

- Faston 250連接, 法蘭安裝

- 根據EN 60335-1的線圈與觸點之間的加強型絕緣; 8 mm的爬電距離和間距
- AC線圈和DC線圈
- 無錫選項可供選擇
- ATEX相容 (EXnC) 選項可供選擇

如需輪廓圖, 請參閱第9頁

有關UL額定值, 請參閱:
「一般技術資訊」, 第V頁

66.22





- 30 A額定電流觸點
- PCB安裝 - 分叉終端



66.82



- 30 A額定電流觸點
- 法蘭安裝
- Faston 250連接



PCB銅箔側視圖



觸點規格

觸點配置

2 CO (DPDT)

2 CO (DPDT)

額定電流/最大峰值電流

A 30/50 (NO) - 10/20 (NC)

30/50 (NO) - 10/20 (NC)

額定電壓/最大切換電壓

V AC 250/440

250/440

額定負載AC1

VA 7500 (NO) - 2500 (NC)

7500 (NO) - 2500 (NC)

額定負載AC15 (230 V AC)

VA 1200 (NO)

1200 (NO)

單相電動機額定值 (230 V AC)

kW 1.5 (NO)

1.5 (NO)

斷流容量DC1: 30/110/220 V

A 25/0.7/0.3 (NO)

25/0.7/0.3 (NO)

最小開關負載

mW (V/mA) 1000 (10/10)

1000 (10/10)

標準觸點材料

AgCdO

AgCdO

線圈規格

標稱電壓 (U_N)

V AC (50/60 Hz)

6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240

V DC

6 - 9 - 12 - 24 - 110 - 125

額定功率AC/DC

VA (50 Hz) / W

3.6/1.7

3.6/1.7

操作範圍

AC

(0.8...1.1) U_N

(0.8...1.1) U_N

DC

(0.8...1.1) U_N

(0.8...1.1) U_N

保持電壓

AC/DC

0.8 U_N / 0.5 U_N

0.8 U_N / 0.5 U_N

必降電壓

AC/DC

0.2 U_N / 0.1 U_N

0.2 U_N / 0.1 U_N

技術資料

機械壽命AC/DC

週期

10 · 10⁶

10 · 10⁶

額定負載AC1下的電氣壽命

週期

100 · 10³

100 · 10³

吸合/釋放時間

ms

8/15

8/15

線圈與觸點之間的絕緣 (1.2/50 μs)

kV

6 (8 mm)

6 (8 mm)

斷路觸點間的介電強度

V AC

1500

1500

環境溫度範圍

° C

-40...+70

-40...+70

環境保護

RT II

RT II

認證 (根據類型)



A

雙極NO (DPST-NO)
30 A功率繼電器

類型66. 22-x30x

- PCB安裝

類型66. 82-x30x

- Faston 250連接, 法蘭安裝

- 根據EN 60335-1的線圈與觸點之間的加強型絕緣; 8 mm的爬電距離和間距
- AC線圈和DC線圈
- 無編選項可供選擇
- ATEX相容 (EXnC) 選項可供選擇

66. 22-x30x





- 30 A額定電流觸點
- PCB安裝 - 分叉終端



66. 82-x30x



- 30 A額定電流觸點
- 法蘭安裝
- Faston 250連接



PCB銅箔側視圖



如需輪廓圖, 請參閱第9頁

有關UL額定值, 請參閱:
「一般技術資訊」, 第V頁

觸點規格

觸點配置

2個NO (DPST-NO)

2個NO (DPST-NO)

額定電流/最大峰值電流

A

30/50

30/50

額定電壓/最大切換電壓

V AC

250/440

250/440

額定負載AC1

VA

7500

7500

額定負載AC15 (230 V AC)

VA

1200

1200

單相電動機額定值 (230 V AC)

kW

1.5

1.5

斷流容量DC1: 30/110/220 V

A

25/0.7/0.3

25/0.7/0.3

最小開關負載

mW (V/mA)

1000 (10/10)

1000 (10/10)

標準觸點材料

AgCdO

AgCdO

線圈規格

標稱電壓 (U_N)

V AC (50/60 Hz)

6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240

V DC

6 - 9 - 12 - 24 - 110 - 125

額定功率AC/DC

VA (50 Hz) /W

3.6/1.7

3.6/1.7

操作範圍

AC

(0.8...1.1) U_N

(0.8...1.1) U_N

DC

(0.8...1.1) U_N

(0.8...1.1) U_N

保持電壓

AC/DC

0.8 U_N / 0.5 U_N

0.8 U_N / 0.5 U_N

必降電壓

AC/DC

0.2 U_N / 0.1 U_N

0.2 U_N / 0.1 U_N

技術資料

機械壽命AC/DC

週期

10 • 10⁶

10 • 10⁶

額定負載AC1下的電氣壽命

週期

100 • 10³

100 • 10³

吸合/釋放時間

ms

8/10

8/10

線圈與觸點之間的絕緣 (1.2/50 μs)

kV

6 (8 mm)

6 (8 mm)

斷路觸點間的介電強度

V AC

1500

1500

環境溫度範圍

° C

-40...+70

-40...+70

環境保護

RT II

RT II

認證 (根據類型)



訂購資訊

範例：66系列繼電器，配有上方法蘭安裝的Faston 250 (6.3x0.8 mm)，2個CO (DPDT) 30 A觸點，24 V直流線圈。

A

66.82.9.024.0000

系列 _____
 類型 _____
 2 = PCB
 8 = Faston 250 (6.3 x 0.8 mm)
 具有上方法蘭安裝
 極數 _____
 2 = 雙極30 A (版本0、1)
 2 = 雙極25 A (版本3)
 線圈版本 _____
 8 = AC (50/60 Hz)
 9 = DC
 線圈電壓 _____
 請參閱線圈規格

A: 觸點材料
 0 = 標準AgCd0
 1 = AgNi
 B: 觸點電路
 0 = CO (nPDT)
 3 = NO (nPST)
 6 = NO (nPST), ≥ 1.5 mm
 觸點間隙

S = PCB型號, PCB與繼電器基座之間為5 mm間隙 (僅66.22)

D: 特殊版本
 0 = 標準
 1 = 防水塑封型 (RT III)
 3 = ATEX相容 (Ex nC)
 C: 選項
 0 = 無

選擇功能和選項：只可選擇同一行中的組合。

最佳可用性首選以粗體顯示。

類型	線圈版本	A	B	C	D
66.22	AC - DC	0 - 1	0 - 3	0	0 - 1
	DC	0 - 1	6	0	0 - 1
66.22...S	DC	0 - 1	6	0	0 - 1 - 3
66.82	AC - DC	0 - 1	0 - 3	0	0 - 1 - 3
	DC	0 - 1	6	0	0 - 1 - 3

技術資料


根據EN 61810-1的絕緣

供電系統的標稱電壓	V AC	230/400	
額定絕緣電壓	V AC	400	
污染等級		3	
線圈與觸點組間的絕緣			
絕緣類型		加強型 (8 mm)	
過壓類別		III	
額定脈衝電壓	kV (1.2/50 μ s)	6	
介電強度	V AC	4000	
相鄰觸點間的絕緣			
絕緣類型		基本	
過壓類別		III	
額定脈衝電壓	kV (1.2/50 μ s)	4	
介電強度	V AC	2500	
斷路觸點間的絕緣			
斷開類型	2個CO	2個NO, ≥ 1.5 mm (x60x版本)	
過壓類別	微型斷開	完全斷開*	
額定脈衝電壓	—	II	
介電強度	kV (1.2/50 μ s)	2.5	
介電強度	V AC/kV (1.2/50 μ s)	1500/2	
2500/2.5			
線圈端子之間的絕緣			
額定衝擊電壓 (浪湧) 差模 (根據EN 61000-4-5)	kV (1.2/50 μ s)	4	
其他資料			
回跳時間: NO/NC	ms	7/10	
震動阻力 (10...150) Hz: NO/NC	g	20/19	
衝擊阻力	g	20	
於環境損失的電力	無觸點電流	W	2, 3
	有額定電流	W	5
安裝在PCB上的繼電器之間的建議距離	mm	≥ 10	


* 僅用於允許過壓類別II的應用中。在過壓類別III的應用中：微型斷開。

觸點規格

F 66 - 電氣壽命 (AC) 與觸點電流
250 V (常開觸點)

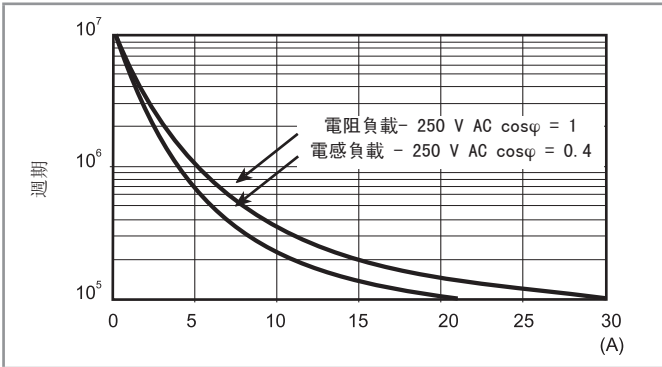

H 66 - 最大DC斷流容量

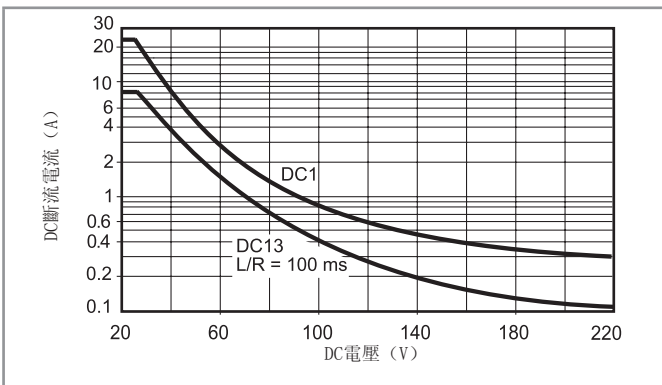


- 變換電壓值和電流值處於曲線下方的電阻負載 (DC1) 時, 可預期 $\geq 100 \cdot 10^3$ 的電氣壽命。
 - 負載為DC13的情況下, 二極體與該負載並聯可實現與DC1負載相近的電氣壽命。
- 注意: 負載的釋放時間將增加。

線圈規格

DC線圈資料


標稱電壓 U_N V	線圈編碼	操作範圍		電阻 R Ω	額定線圈 功耗 I_N 時的I mA
		U_{min} V	U_{max} V		
6	9.006	4.8	6.6	21	283
9	9.009	7.2	9.9	45	200
12	9.012	9.6	13.2	85	141
24	9.024	19.2	26.4	340	70.5
110	9.110	88	121	7000	15.7
125	9.125	100	138	9200	13.6

R 66 - DC線圈操作範圍與環境溫度

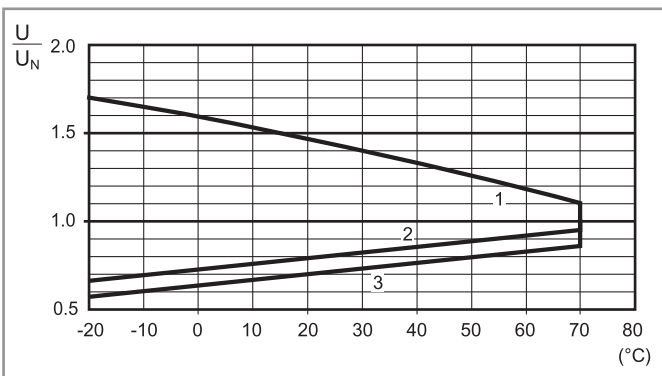


- 1 - 最大允許線圈電壓。
- 2 - 線圈處於環境溫度下的最小始動電壓。
- 3 - 線圈處於環境溫度下的最小始動電壓 (66.22-x60xS)

F 66 - 電氣壽命 (AC) 與觸點電流
440 V (常開觸點)

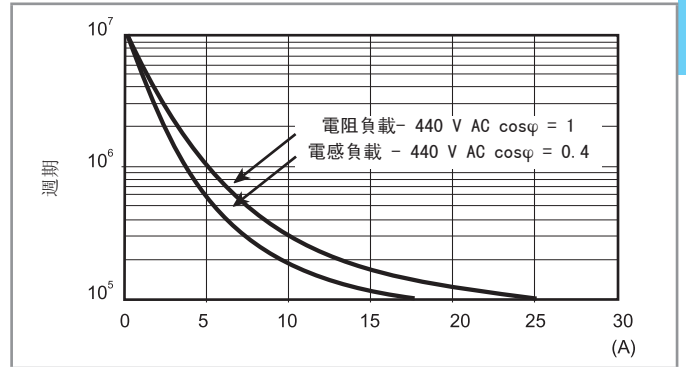


H 66 - 最大DC斷流容量, x60x版本
(> 1.5 mm觸點間隙)

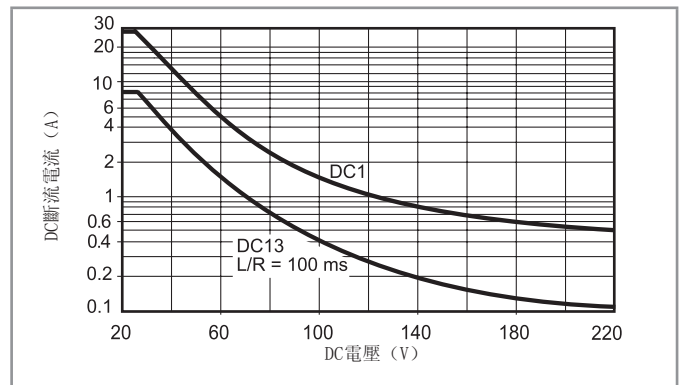

AC線圈資料

標稱電壓 U_N V	線圈編碼	操作範圍		電阻 R Ω	額定線圈 功耗 I, 在 U_N (50 Hz) mA
		U_{min} V	U_{max} V		
6	8.006	4.8	6.6	3	600
12	8.012	9.6	13.2	11	300
24	8.024	19.2	26.4	50	150
110/115	8.110	88	126	930	32.6
120/125	8.120	96	137	1050	30
230	8.230	184	253	4000	15.7
240	8.240	192	264	5500	15

R 66 - AC線圈操作範圍與環境溫度

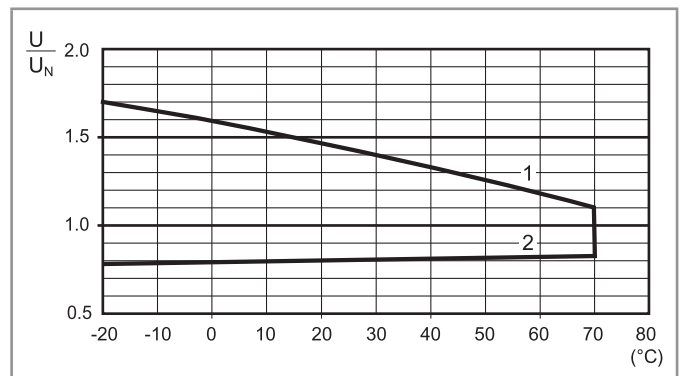

- 1 - 最大允許線圈電壓。
- 2 - 線圈處於環境溫度下的最小始動電壓。

提供相容型號ATEX, II 3G Ex nC IIC Gc

A

標記	
☉ 防爆保護的專用標記	
II 地面設施元件（不同於礦山）	
3 類別3：正常保護水準	
GAS	G 易燃或可燃性氣體蒸汽或薄霧導致的易爆氣體環境
	Ex nC 密封設備（類別3G的保護類型）
	IIC 氣體組
	Gc 設備保護等級
- 40 ° C ≤ Ta ≤ +70 ° C 環境溫度	
EUT 14 ATEX 0150 U EUT：頒發CE類型認證的實驗室 14：認證頒發年份 0150：CE類型認證的數量 U：ATEX元件	



電氣特性

終端的特性

額定電流/最大峰值電流	A	25/50 (NO) - 10/20 (NC)
額定電壓/最大切換電壓	V AC	250/400
額定負載AC1	VA	6250 (NO) - 2500 (NC)
額定負載AC15	VA	1200 (NO)
單相電動機容量 (230 V AC)	kW	1.5 (NO)
斷流容量DC1: 30/110/220 V	A	25/0.7/0.3 (NO)

線圈特性

額定電壓 (U _N)	V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240
	V DC	6 - 12 - 24 - 110 - 125
額定功率AC/DC	VA (50 Hz) /W	3.6/1.7
操作範圍	AC/DC	(0.8...1.1) U _N

一般特性

環境溫度	° C	- 40...+70
------	-----	------------

安全使用的特殊條件


元件所配外殼必須滿足EN 60079-15第6.3條規定的外殼一般要求。
必須按照EN 60079-15第7.2.4或7.2.5條的要求進行連接。

接線

連接到66.82類型終端的導體橫切面至少須為4 mm²。


佈局pcb

印刷電路板佈線的最小橫切面須為0.58 mm²，而「66.22」和「66.22...S」類型的寬度至少須為4mm。




輪廓圖


類型66. 22

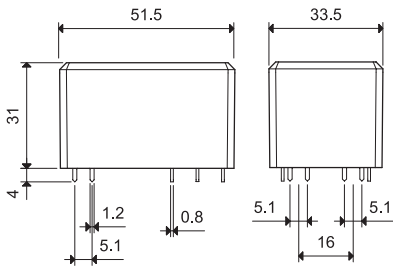


類型66. 82

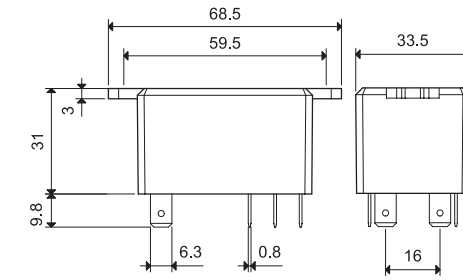


類型66. 22-0300

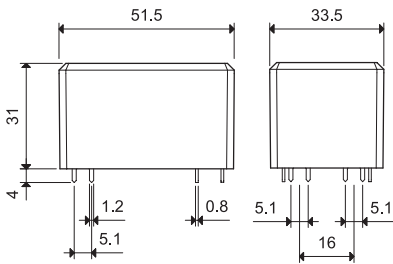


類型66. 82-0300

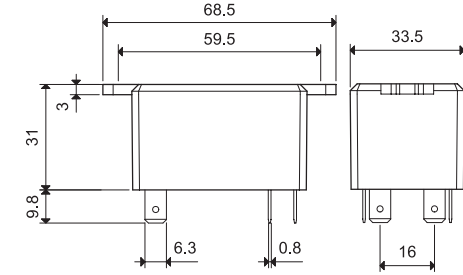


類型66. 22-0600

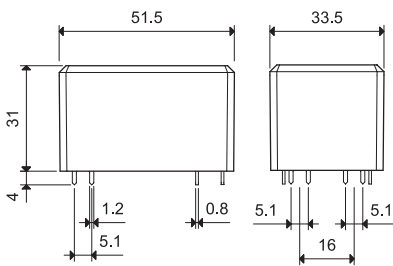

類型66. 82-0600

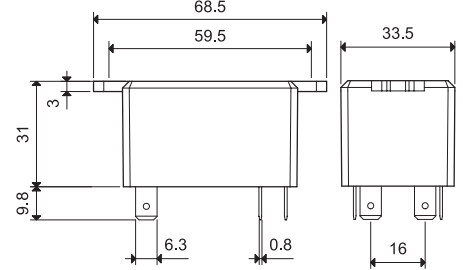

類型66. 22-0600S

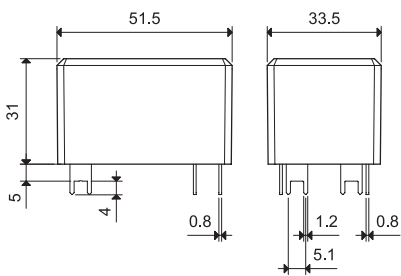

配件






066. 07



066. 07, 含繼電器

上方35 mm導軌 (EN 60715) 安裝, 適用於類型66. 82. xxxx. 0x00

066. 07

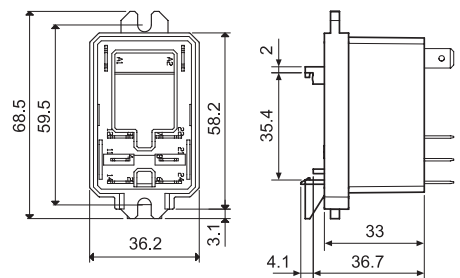

066. 07

066. 07, 含繼電器